

Confotherm BT

Basse température

La chaleur de la Vie

Compacte, discrète et fonctionnelle, la chaudière au gaz Confotherm BT s'intègre aisément dans n'importe quel environnement. Elle est sobre grâce à son haut rendement. De plus, le corps de chauffe avec son foyer anti-corrosion est **garanti 10 ans**.



Confotherm BT

Basse température

La gamme

La Confotherm BT développe une puissance de 19,6 kW à 32 kW, avec trois modèles conçus et agrés pour fonctionner au gaz naturel, au butane ou au propane.

La basse température

La Confotherm BT travaille à très basse température ou à température glissante, de façon à optimiser le rendement d'exploitation saisonnier du chauffage.

La chaudière reste froide lorsqu'il n'y a ni demande de chauffage, ni demande d'eau chaude sanitaire.

choix rigoureux des composants, la technique d'allumage progressif et le fonctionnement silencieux du brûleur contribuent à votre tranquillité comme à votre confort.

Un équipement complet

Corps de chauffe en fonte à ailettes comprenant :

- brûleur à rampes en acier inoxydable à induction atmosphérique,
- allumage électronique progressif
- contrôle de flamme par ionisation


De l'eau chaude à volonté

La chaudière Confotherm BT est montée, prête à être raccordée, seule ou avec un préparateur d'eau chaude sanitaire.

Garantie constructeur

Comme pour toutes les chaudières Saint Roch, le corps de chauffe en fonte de la Confotherm BT est **garanti 10 ans**.

Les organes de contrôle et de commande sont garantis 1 an.

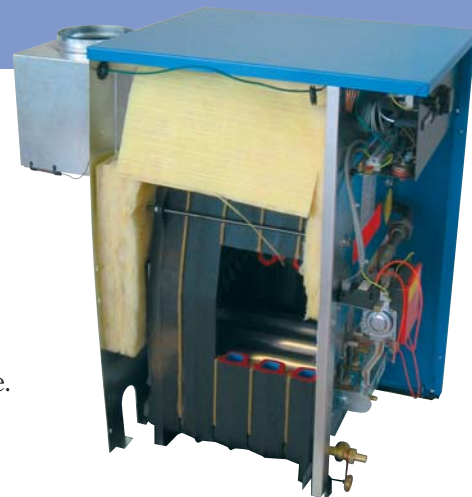

La livraison

La Confotherm BT est livrée montée en 1 colis, sur palette.



Sobriété et rendement

La faible contenance en eau du bloc fonte et le taux d'échange élevé des parois réduisent au strict minimum le temps de relance, garantissant ainsi un haut rendement et une utilisation rationnelle du combustible. De plus, le

Le tableau de commande en façade intègre :

- interrupteur marche/arrêt avec témoin lumineux,
- thermostat de réglage d'eau de chaudière,
- thermostats de sécurité, surchauffe et débordement de fumées.

Modèle N°	BT4	BT5	BT6
Puissance nominale, kW	19,6	26,1	32
Contenance en eau, litres	7,9	10	12,1
Ø départ/retour chauffage	1"	1"	1"
Ø arrivée gaz	1/2"	1/2"	1/2"
Ø départ de fumées, mm	125	139	139
Nombre de sections	4	5	6
Dimensions Haut., mm	835	835	835
hors tout			
Larg., mm	445	445	445
Prof., mm	770	770	953
Poids emballé, kg	109	134	159

L'INSTALLATEUR SERVICES
CHAUFFAGE CENTRAL FFC

SIÈGE : S.A. FONDERIES FRANÇAISES DE CHAUFFAGE - 59112 CARNIN
 Tél. 03 20 90 72 72 - Fax 03 20 90 72 71 - <http://www.chauffage-central-ffc.com>

SAINT ROCH COUVIN S.A.
 Rue de la Gare, 36 • B-5660 COUVIN
 Tél. 060/34.56.51
 Fax 060/34.56.58 (service administratif)
 060/34.62.28 (service commercial)

SAINT ROCH FRANCE
 rue du Général Leclerc, 35
 F-67211 OBERNAI CEDEX
 Tél. 03/88.49.97.13
 Fax 03/88.95.65.71